

鏡野町有線テレビ ネットワーク設定手順書

この手順書では以下の OS でインターネットに接続する方法を解説しています

Windows Vista ・ Windows 7 ・ Windows 8

お客様のパソコン環境によっては、本手順書に記載されている内容と異なる場合があります。

本手順書は、鏡野町有線テレビのインターネット接続サービスを利用するためのものです。他のプロバイダや、インターネット接続サービスを利用する場合の手順とは異なる可能性があります。

ご加入の際、鏡野町有線テレビからお渡しした書類はパソコン故障時など、再設定を行う際に必要となります。全ての設定が完了した後も大切に保管してください。

この手順書をご覧になる前にお読みください

お客様のお住まいの地域により、設定内容が異なる部分がございます。

基本設定内容通知書をご確認の上、設定を行なってください。

誤った設定を行なった場合は、インターネットに接続できません。

目 次

IP アドレス、DNS サーバ、デフォルトゲートウェイの設定

Windows Vista	2
Windows 7	5
Windows 8	8
ブロードバンドルータの設定などをご利用の場合	11

① IP アドレス、DNS サーバー、デフォルトゲートウェイの設定

△注意

ブロードバンドルータなどをご利用の場合、この設定は行なわないでください。

「ブロードバンドルータなどをご利用の場合」をご覧ください。

Windows Vista

- ① 「スタート」ボタンを左クリックして、スタートメニューを表示します。

スタートメニューの中にある「コントロールパネル」を左クリックします。



- ② 「コントロールパネル」画面が表示されます。

「ネットワークとインターネット」を左クリックします。




- ③ 「ネットワークと共有センター」画面に表示が変わります。

「ネットワーク接続の管理」を左クリックします。




- ④ 「ネットワーク接続」画面が表示されます。

「LAN または高速インターネット」にある「ローカルエリア接続」を右クリックして表示されたメニューから、「プロパティ (R)」を左クリックします。

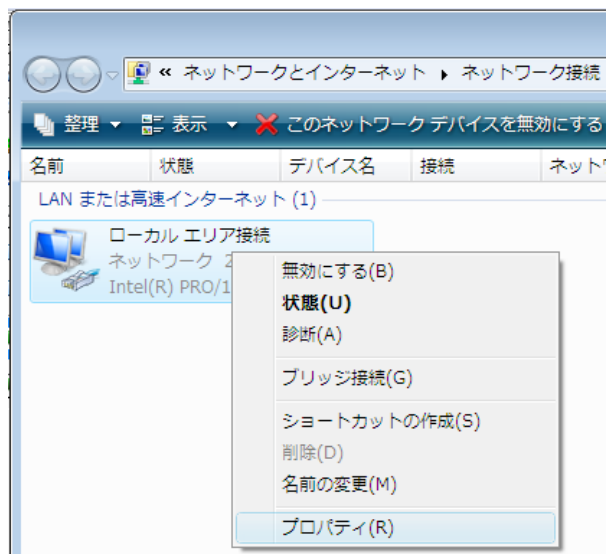

- ⑤ 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面が表示されます。

「この接続は次の項目を使用します (0) :」の中から「インターネット プロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」を左クリックして選択した後、右下の「プロパティ (R)」ボタンを左クリックします。

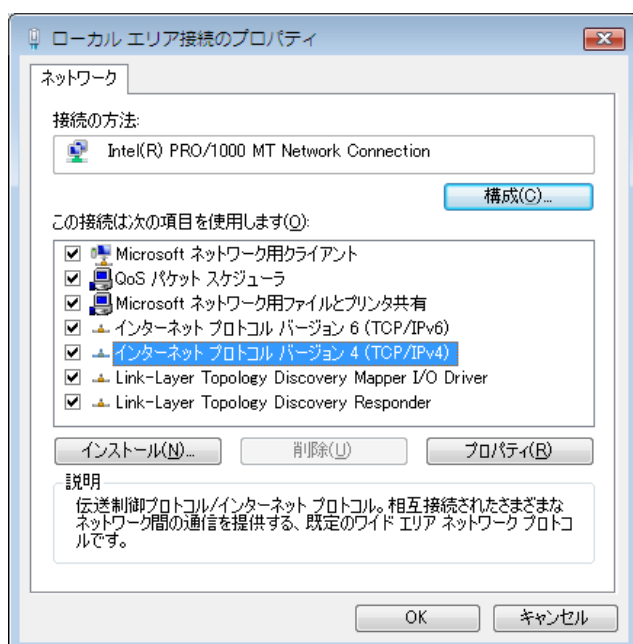

⑥ 「インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティ」画面が表示されます。

・ 次の IP アドレスを使う (S) : を左クリックして選択します。

※ 基本設定内容通知書をご確認ください。

IP アドレス (I) IP アドレスを入力します。
サブネットマスク (U) サブネットマスクを入力します。
デフォルトゲートウェイ (D) デフォルトゲートウェイを入力します。


・ 優先 DNS サーバー (P) : の欄に「202.142.8.130」を入力します。

・ 代替 DNS サーバー (A) : の欄に「202.142.8.140」を入力します。

すべての入力が完了した後に画面右下の「OK」ボタンを左クリックします。

「OK」ボタンを左クリックした後に、1つ前の「ローカルエリア接続のプロパティ」画面に戻りますので、この画面でも「OK」ボタンを左クリックして閉じます。


以上で「IPアドレス、DNSサーバー、デフォルトゲートウェイ」の設定は完了です。

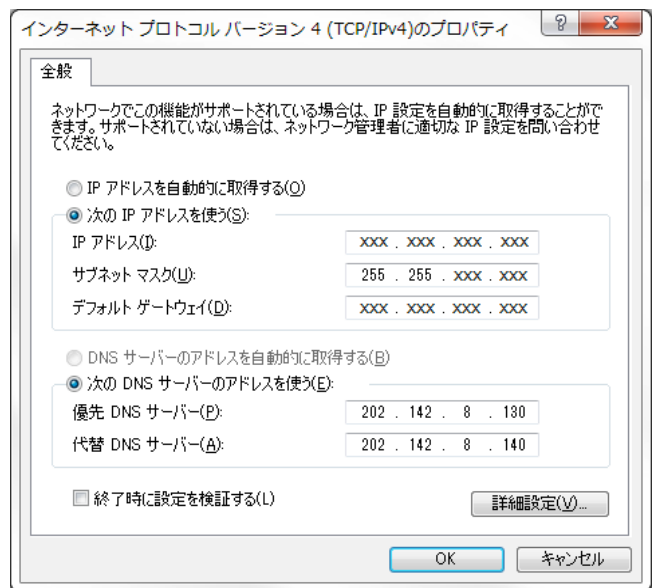

Windows 7


- ① 「スタート」 ボタンを左クリックして、スタートメニューを表示します。

スタートメニューの中にある「コントロールパネル」を左クリックします。

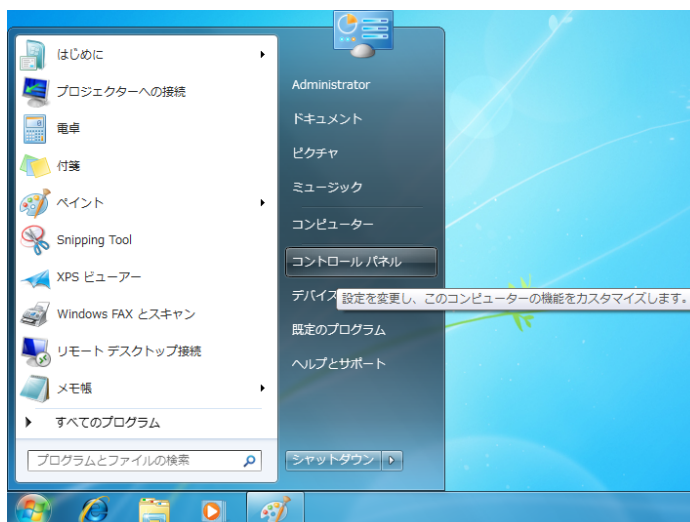

- ② 「コントロールパネル」画面が表示されます。

「ネットワークとインターネット」を左クリックします。

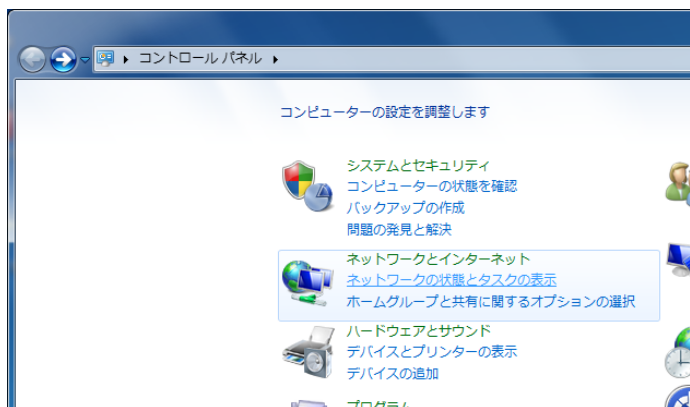

- ③ 「ネットワークと共有センター」画面が表示が変わります。

「アダプターの設定の変更」を左クリックします。




- ④ 「ネットワーク接続」画面が表示されます。

「ローカルエリア接続」を右クリックして表示されたメニューから、「プロパティ (R)」を左クリックします。



- ⑤ 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面が表示されます。

「この接続は次の項目を使用します (O) :」の中から「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」を左クリックして選択した後、右下の「プロパティ (R)」ボタンを左クリックします。

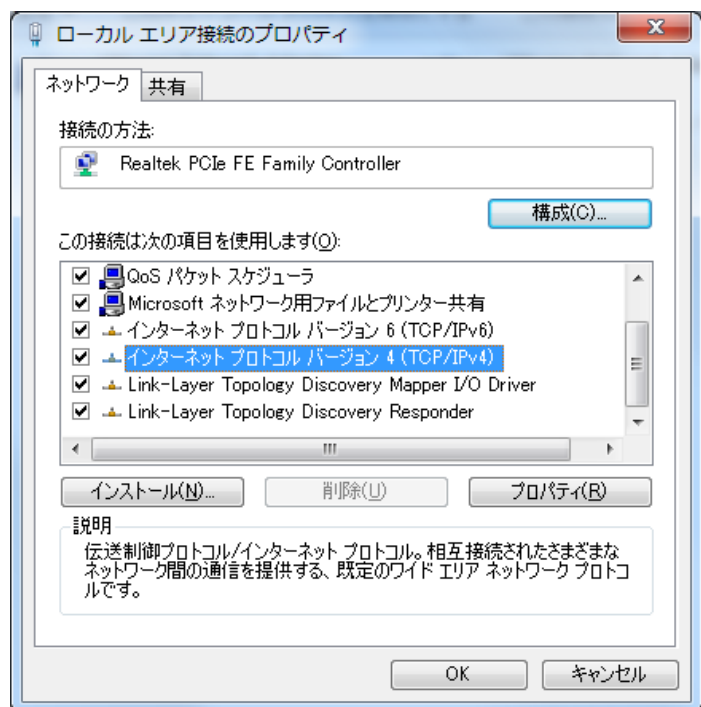

⑥ 「インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティ」画面が表示されます。

・次の IP アドレスを使う (S) :
を左クリックして選択します。

※ 基本設定内容通知書をご
確認ください。

IP アドレス (I) IP アドレスを入力します。
サブネットマスク (U) サブネットマスクを入力します。
デフォルトゲートウェイ (D) デフォルトゲートウェイ入力します。


・優先 DNS サーバー (P) : の欄
に「202. 142. 8. 130」を入力します。

・代替 DNS サーバー (A) : の欄
に「202. 142. 8. 140」を入力します。

すべての入力が完了した後に画面右下の「OK」ボタンを左クリックします。

「OK」ボタンを左クリックした後に、1つ前の「ローカルエリア接続のプロパティ」画面に戻りますので、この画面でも「OK」ボタンを左クリックして閉じます。

以上で「IPアドレス、DNSサーバー、デフォルトゲートウ

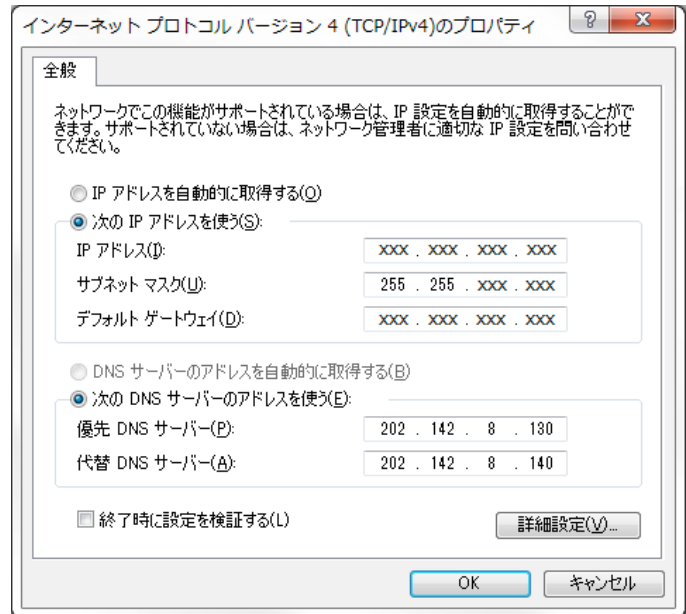

エイ」の設定は完了です。

Windows 8

- ① 画面の左下を右クリックしてメニューを表示します。

メニューの中にある「コントロールパネル」を左クリックします。



- ② 「コントロールパネル」画面が表示されます。

「ネットワークとインターネット」を左クリックします。




- ③ 「ネットワークと共有センター」画面が表示が変わります。

「アダプターの設定の変更」を左クリックします。



- ④ 「ネットワーク接続」画面が表示されます。

「ローカルエリア接続」を右クリックして表示されたメニューから、「プロパティ (R)」を左クリックします。

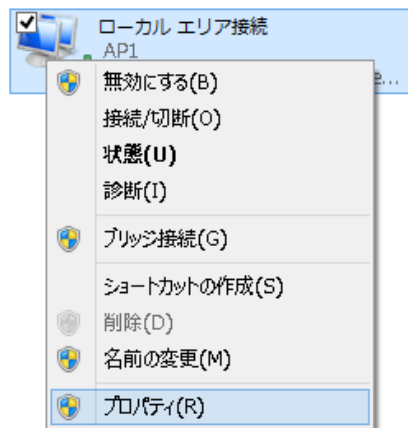

- ⑤ 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面が表示されます。

「この接続は次の項目を使用します (Q):」の中から「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」を左クリックして選択した後、右下の「プロパティ (R)」ボタンを左クリックします。



⑥ 「インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティ」画面が表示されます。

・ 次の IP アドレスを使う (S) : を左クリックして選択します。

※ 基本設定内容通知書をご確認ください。

IP アドレス (I) IP アドレスを入力します。
サブネットマスク (U) サブネットマスクを入力します。
デフォルトゲートウェイ (D) デフォルトゲートウェイを入力します。

・ 優先 DNS サーバー (P) : の欄に「202.142.8.130」を入力します。

・ 代替 DNS サーバー (A) : の欄に「202.142.8.140」を入力します。

すべての入力が完了した後に画面右下の「OK」ボタンを左クリックします。

「OK」ボタンを左クリックした後に、1つ前の「ローカルエリア接続のプロパティ」画面に戻りますので、この画面でも「OK」ボタンを左クリックして閉じます。

以上で「IPアドレス、DNSサーバー、デフォルトゲートウェイ」の設定は完了です。



② ブロードバンドルータなどをご利用の場合

△注意

ここで記載されているブロードバンドルータの設定方法は、一般的なものの代表例であり、ブロードバンドルータの製造元や機種により、設定方法や表現が異なる場合があります。設定方法がご不明な場合は、ブロードバンドルータの販売店又は製造元にお問い合わせください。

1. ご利用のブロードバンドルータなどの「取扱説明書」をご参照頂き、パソコンからルータの設定画面を表示します。
2. ルータの設定変更画面が表示されましたら、以下の内容を設定画面から入力します。
 - ・ WAN 側 IP アドレス
「IP 手動設定」または「固定 IP アドレス」等を選択し、別紙「基本設定内容通知書」に記入の「IP アドレス」を入力します。
 - ・ サブネットマスク
別紙「基本設定内容通知書」に記入の「サブネット マスク」を入力します。
 - ・ デフォルトゲートウェイ
別紙「基本設定内容通知書」に記入の「デフォルト ゲートウェイ」を入力します。
 - ・ DNS サーバアドレス
別紙「基本設定内容通知書」に記入の「優先 DNS サーバー」「代替 DNS サーバー」を入力します。
 - ※優先 DNS サーバー = プライマリ DNS サーバー
 - ※代替 DNS サーバー = セカンダリ DNS サーバー
3. 上記項目の入力が完了後、ルータの設定を反映させてください。