


## ■ELECOM WRC-733FEBK-2の場合

### 1. 配線

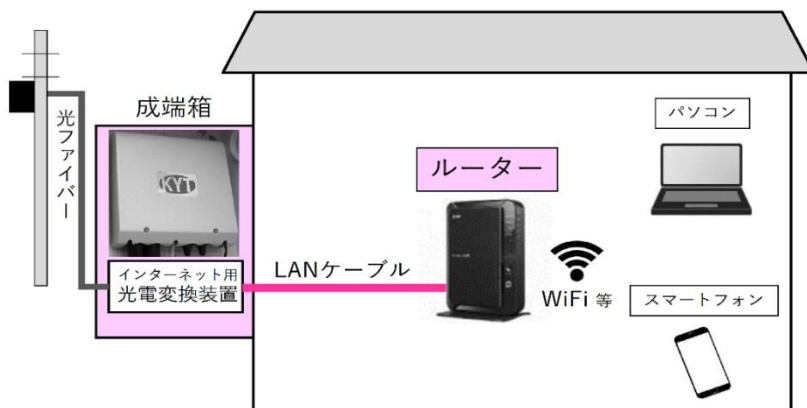


① 成端箱(光電変換装置)から伸びた LAN ケーブルをルーターの INTERNET ポートへ接続します。

② ルーターの取扱説明書をお読みのうえルーターの動作モードをルーターモードに設定してください。

① ルーターと PC やスマートフォンの無線接続 (Wi-Fi) 方法はルーターの取扱説明書をお読みのうえ設定してください。

### ルーター背面の例(WRC-733FEBK2-A)

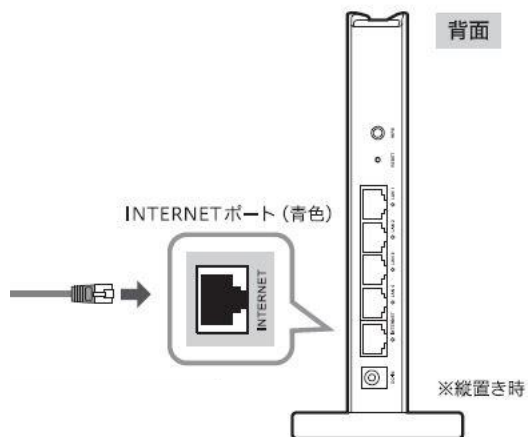

## 1. インターネット接続設定

① ブラウザ(Internet Explorer・Microsoft Edge・Fire Fox)のアドレスバーにルーターの IP アドレスを入力し、パソコンの Enter キーを押します。工場出荷時の IP アドレスは一部商品を除き「192.168.2.1」に設定されています。



ネットワークに接続されていません

- すべてのネットワークアダプタが正常に動作しているか確認してください。
- 機内モードがオフになっていることを確認してください。
- ワイヤレスのスイッチがオンになっているか確認してください。
- モバイルブロードバンドに接続できるかどうか確認してください。
- ルーターを再起動してください。


詳細情報

接続の問題を修正

② 「パスワード設定」画面が表示された場合は「新ユーザ名」「新パスワード」「新パスワードの確認」へ任意の文字列を入力し、「適用」を左クリックします。(この画面はルーターのユーザ名とパスワードが未設定の場合に表示されます。)




③ 次の画面が表示された場合は手順②で設定した文字列を「ユーザ名」と「パスワード」へ入力し「OK」を左クリックします。

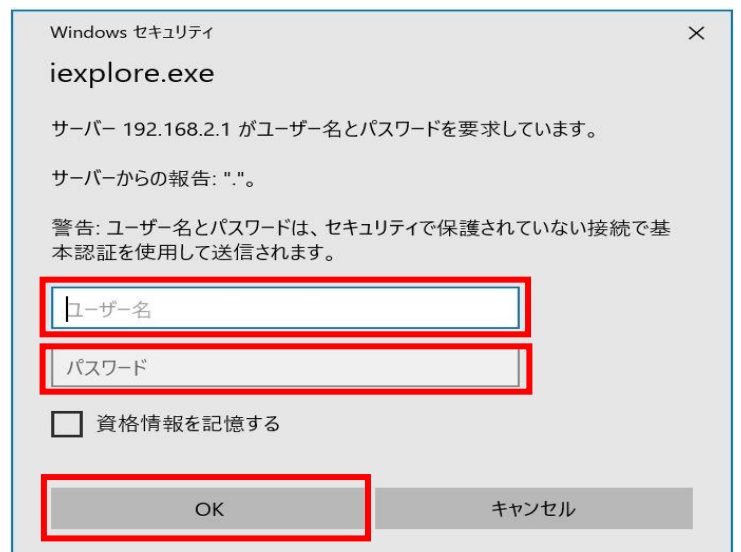

- ④ 「詳細設定」画面が表示されます。  
「WAN&LAN 設定」を左クリックします。



- ⑤ 「WAN&LAN 設定」画面が表示されます。「WAN 設定」を左クリックします。

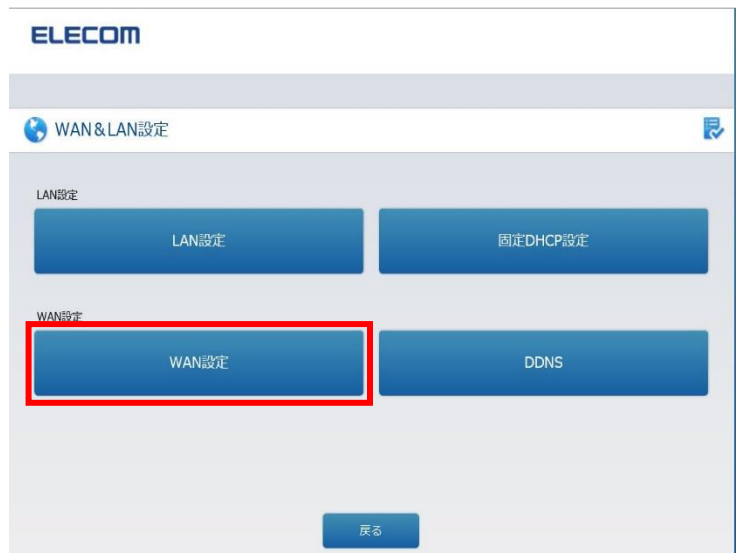

- ⑥ 「WAN 設定」画面が表示されます。  
WAN アクセスタイプは「固定 IP」を選択します。



⑦ 基本設定内容通知書をご確認ください。

|                                      |
|--------------------------------------|
| 固定 IP<br>・「IP アドレス」を入力します。           |
| サブネットマスク<br>・「サブネットマスク」を入力します。       |
| デフォルトゲートウェイ<br>・「デフォルトゲートウェイ」を入力します。 |
| DNS1<br>・「202.142.8.130」を入力します。      |
| DNS2<br>・「202.142.8.140」を入力します。      |

WAN設定

本製品のWAN設定を行います。 WANアクセスタイプ: 固定IP

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| 固定IP:        | xxx.xxx.xxx.xxx                   |
| サブネットマスク:    | 255.255.xxx.xxx                   |
| デフォルトゲートウェイ: | xxx.xxx.xxx.xxx                   |
| MTUサイズ:      | 1500 (1400-1500バイト)               |
| DNS 1:       | 202.142.8.130 (記入例: 192.168.5.44) |
| DNS 2:       | 202.142.8.140 (記入例: 192.168.5.43) |

MACアドレスコピー:   (接続中のPCからMACアドレスをコピー)

UPnPを有効にする。  
 WAN側からのpingに対する応答を有効にする。  
 IPv6ブリッジを有効にする。

⑧ 入力後、「適用」を左クリックします。

⑨ 「設定の変更が成功しました」画面が表示されます。「再起動」を左クリックしルーターを再起動してください。

設定の変更が成功しました

設定は保存されています。今すぐ有効にするには、ルーターを再起動してください。

他の設定を変更し、後から再起動することもできます。

⑩ 再起動が終われば設定完了です。