


■Buffalo WSR-1166DHP3 の場合

1. 配線

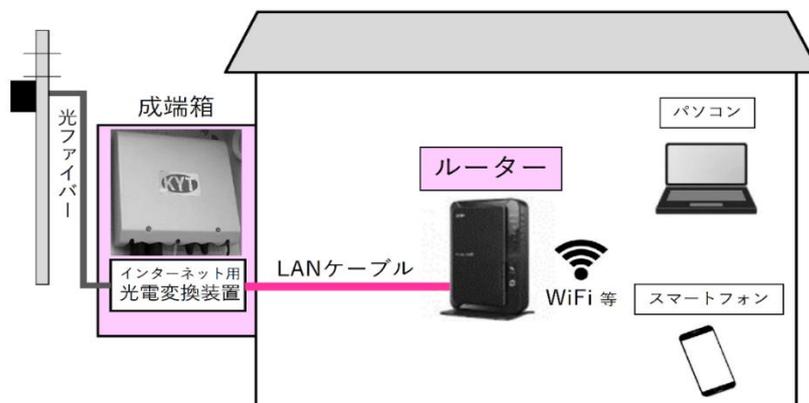


- ① 成端箱(光電変換装置)から伸びたLANケーブル

ルをルーターのINTERNETポートへ接続します。

ルーター背面の例

- ② モード切替スイッチを「MANUAL」「ROUTER」

に設定後、ルーター本体の電源を入れてください。

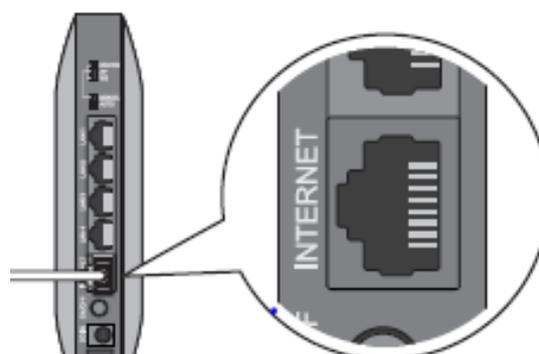

本製品
(背面)

カチッと音がするまで
挿してください。


- ③ ルーターとPCやスマートフォンの無線接続

(Wi-Fi)方法はルーターの取扱説明書をお読み

のうえ設定してください。

2. インターネット接続設定


- ① ブラウザ(Internet Explorer・Microsoft Edge・Fire Fox)のアドレスバーにルーターの IP アドレスを入力し、パソコンの Enter キーを押します。工場出荷時の IP アドレスは一部商品を除き「192.168.11.1」に設定されています。

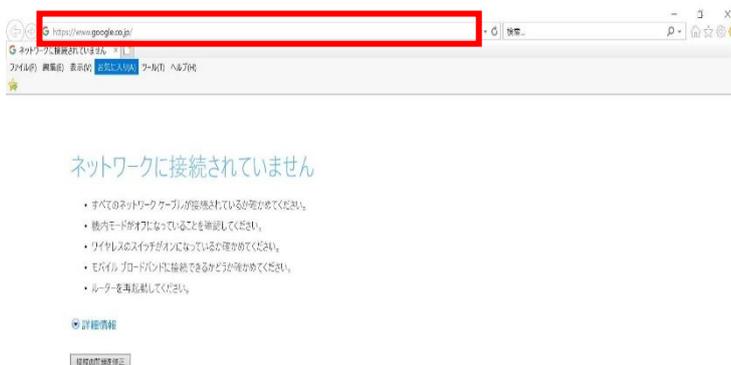

- ② ログイン画面が表示されたら、「ユーザー名」「パスワード」を入力し「ログイン」を左クリックします。



- ③ 画面右下の「詳細設定」を左クリックします。

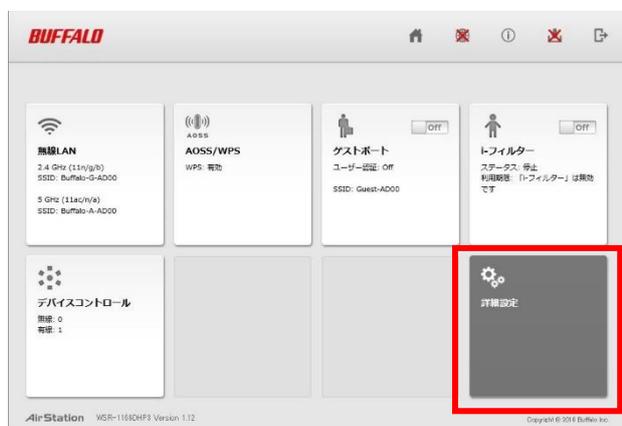


- ④ 「詳細設定」画面が表示されます。
「Internet」を左クリックします。



- ⑤ 「Internet」下部の「Internet」をもう一度、左クリックします。



- ⑥ 「IP アドレス取得方法」は「手動設定」を選択します。

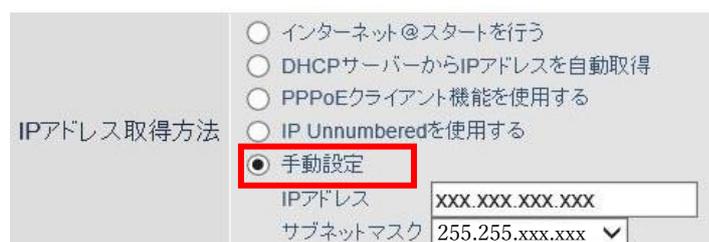

⑦ 基本設定内容通知書をご確認ください。

IPアドレス ・「IPアドレス」を入力します。
サブネットマスク ・「サブネットマスク」を入力します。
デフォルトゲートウェイ ・「デフォルトゲートウェイ」を入力します。
DNS(ネーム)サーバーアドレスプライマリー ・「202.142.8.130」を入力します。
DNS(ネーム)サーバーアドレスセカンダリー ・「202.142.8.140」を入力します。

IPアドレス取得方法

- インターネット@スタートを行う
- DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得
- PPPoEクライアント機能を使用する
- IP Unnumberedを使用する
- 手動設定

IPアドレス

サブネットマスク

※PPPoE接続先の設定はInternet/LAN設定 - PPPoE設定で行ってください。

【拡張設定】

デフォルトゲートウェイ

DNS(ネーム)サーバーアドレス
 プライマリー:
 セカンダリー:

Internet側MACアドレス
 デフォルトのMACアドレスを使用 (84:AF:EC:C3:AD:00)
 手動設定

Internet側MTU値 バイト

⑧ 入力後、「設定」を左クリックして設定完了です。

The screenshot shows the Buffalo router's web interface. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'Internet', 'PPPoE', 'Dynamic DNS', 'アドレス変換', 'LAN', '無線設定', 'セキュリティ', 'アプリケーション', '管理', and 'ステータス'. The main content area displays the configuration page for the selected item, which is the same configuration page shown in the previous images. At the bottom right of the configuration area, the '設定' (Apply) button is highlighted with a red rectangular box.